
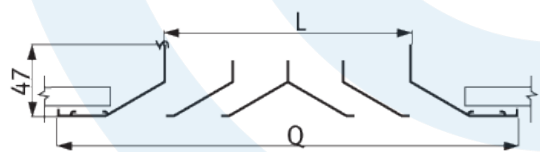


## **Anemostaty sufitowe kwadratowe HB40**

- karta katalogowa

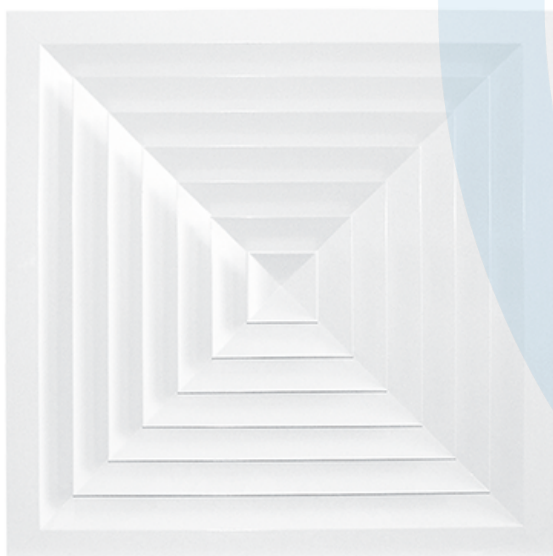

## Opis produktu:

### Charakterystyka produktu:

- wykonane z tłoczonego aluminium,
- malowane proszkowo na kolor RAL 9003 lub RAL 9010,
- nachylenie kierownic strugi 30°,
- nawiew czterokierunkowy,
- odpowiednie do nawiewu/wywiewu ciepłego lub zimnego powietrza,
- lekka waga nawet przy dużym gabarycie,
- demontowane kierownice strugi - łatwy dostęp do wnętrza anemostatu,
- łatwy montaż na wcisk poprzez zatrzask montażowy,
- produkt posiada atest NIZP-PZH.

### Dane techniczne

Wymiar anemostatu Q [mm]	Wymiar przyłącza L [mm]
295 × 295	149 × 149
370 × 370	223 × 223
445 × 445	297 × 297
520 × 520	373 × 373
595 × 595	448 × 448

**Charakterystyka anemostatów HB40:**

Rozmiar [mm]	Charakterystyka							
	V [m <sup>3</sup> /h]	170	190	215	235	255	275	300
<b>295×295</b>	T [m]	1,6-2,5	1,6-2,8	1,9-2,8	2,2-3,1	2,2-3,1	2,5-3,4	2,5-3,4
	Ps [Pa]	8	9	12	14	17	19	23
	NC [db]	15	16	17	19	20	21	22
	V [m <sup>3</sup> /h]	380	430	480	525	570	620	670
<b>370×370</b>	T [m]	2,5-3,7	2,8-4,0	3,1-4,3	3,1-4,3	3,4-4,6	3,4-5,0	3,7-5,0
	Ps [Pa]	9	13	14	17	20	21	27
	NC [db]	18	19	21	22	24	25	26
	V [m <sup>3</sup> /h]	680	765	850	935	1020	1105	1190
<b>445×445</b>	T [m]	3,4-5,0	3,7-5,6	4,0-5,9	4,3-6,2	4,3-6,5	4,6-6,8	5,0-7,1
	Ps [Pa]	10	12	16	19	22	23	30
	NC [db]	18	20	22	23	25	26	28
	V [m <sup>3</sup> /h]	1060	1200	1325	1460	1590	1725	1855
<b>520×520</b>	T [m]	4,3-6,5	5,0-6,8	5,2-7,1	5,2-7,4	5,6-7,8	5,9-8,1	5,9-8,7
	Ps [Pa]	11	15	18	21	24	28	33
	NC [db]	19	21	23	25	27	28	30
	V [m <sup>3</sup> /h]	1530	1720	1915	2110	2300	2500	2680
<b>595×595</b>	T [m]	6,5-7,8	6,2-8,1	6,2-8,7	6,5-9,0	6,5-9,3	6,8-9,9	7,1-10,2
	Ps [Pa]	12	15	18	22	26	29	34
	NC [db]	20	21	24	26	28	30	31
	V [m <sup>3</sup> /h]	1530	1720	1915	2110	2300	2500	2680

- **T [m]** - zasięg podany kolejno dla prędkości 0,50 m/s, 0,25 m/s
- **Ps [Pa]** - ciśnienie statyczne
- **NC [dB]** - głośność przy przyjętym tłumieniu pomieszczenia 10 dB.