


Domekt R 300 F C8

Maksymalny strumień powietrza (m ³ /h)	310
Maksymalny strumień powietrza (l/s)	86
Masa (kg)	56
Napięcie znamionowe (V)	1~230
Maksymalny prąd obciążenia (A)	HE6,2
Sprawność temperaturowa odzysku ciepła (%)	83
Znamionowy przepływ powietrza (m ³ /s)	0,06
Znamionowa różnica ciśnienia (Pa)	50
JPM (W/(m ³ /h))	0,3
Wymiary filtrów BxHxL (mm)	200x250x46
Pobór mocy przez napęd wentylatora przy przepływie znamionowym (W)	32
Pobór mocy przez napęd wentylatora przy przepływie maksymalnym (W)	81
Moc nagrzewnicy elektrycznej (kW) / Δt (°C)	1/12,8
Wymagana przestrzeń do obsługi (mm)	300
Automatyka sterowania	C8



Dane akustyczne

Poziom hałas średnio ważony L_{WA}, dB(A) przy przepływie znamionowym


Wlot nawiewu	56
Wylot nawiewu	60
Wlot wywiewu	56
Wylot wywiewu	60
Obudowa	43

Cisnienie akustyczne średnio ważone L_{PA}, dB(A) pomieszczenie izolowane standardowo, 10 m², odległość od źródła hałasu – 3 m.

Otoczenie	33
-----------	----

Wydajność

Wykonanie standardowe

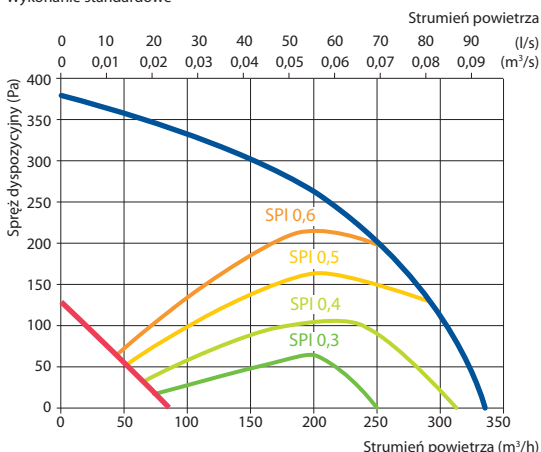


Sprawność temperaturowa


	Zima					Lato		
Temperatura zewnętrzna (°C)	-23	-15	-10	-5	0	25	30	35
Temp. za odzyskiem ciepła (°C)	14,1	15,5	16,4	17,3	18,2	22,5	23,4	24,3

dla temperatury wewnętrznej +22°C, 20% RH


Wersja lewa (L1)

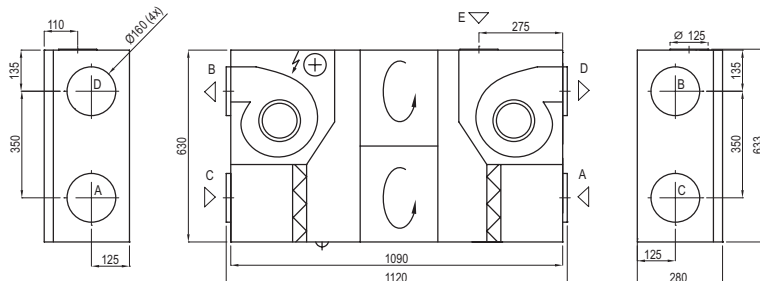

Wersja prawa (R2)

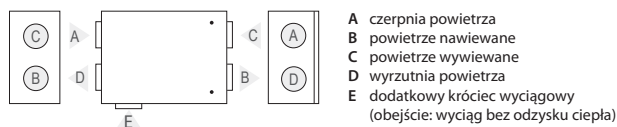

Uniwersalny układ króćców



Akcesoria

Przepustnice z siłownikami	AGUJ-M-160+LF230/CM230
	A/D AGS-160-50-600-M
Tłumiki akustyczne	B/C AGS-160-50-900-M
Nagrzewnica wodna	DH-160
PPU	PPU-HW-3R-15-0,4-W2
Zawór 2-drogowy /nagrzewnica w.	VVP47.10-0,4

Chłodnica wodna	DCW-0,4-3
Zawór 2-drogowy /chłodnica w.	VVP47.10-1,6
Czerpnia/wyrzutnia	LD-160
Nagrzewnico-chłodnica wodna	DHCW-160
Chłodnica freonowa	DCF-0,4-3
Agregat chłodzący	MOU-12HFN8+KA8140

C6.1



C6.2

