


Mistral



MIS-09CHSD/TP11

- karta katalogowa

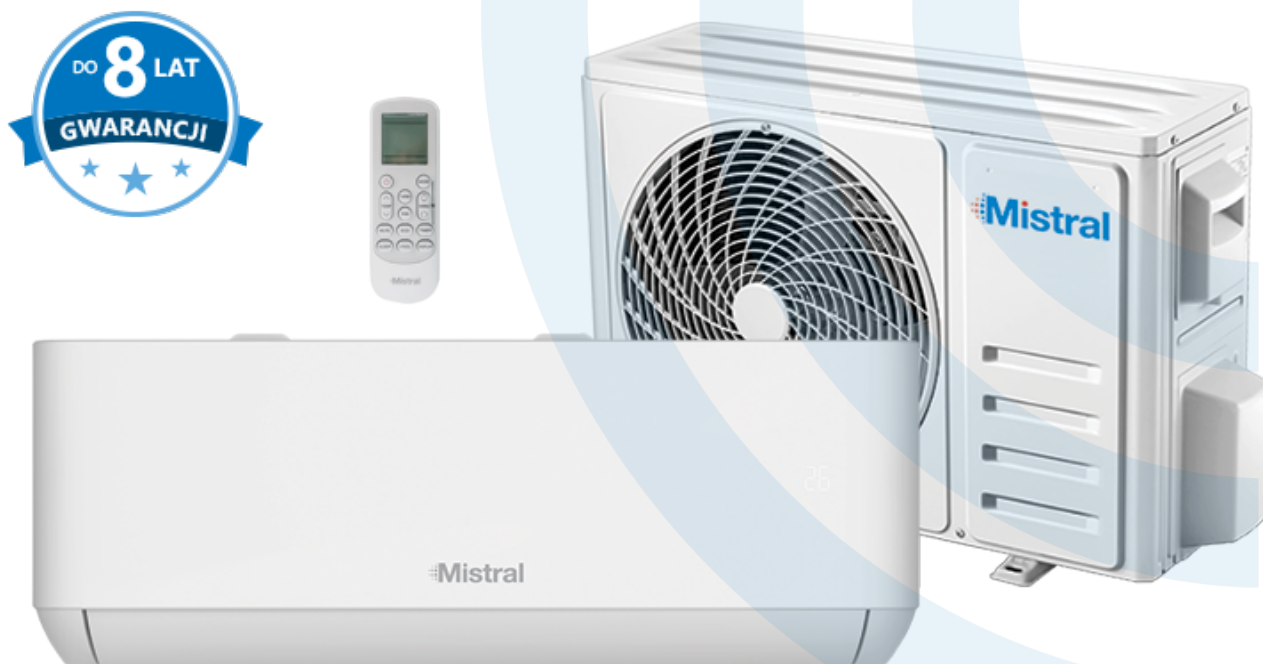

Opis produktu:

Klimatyzatory ściennie marki Mistral typu split to urządzenia wyróżniające się nowoczesnym wyglądem, rozbudowanymi funkcjami dodatkowymi oraz cichą i wydajną pracą. Są to najpopularniejsze inwerterowe klimatyzatory ściennie instalowane głównie w mieszkaniach prywatnych, pomieszczeniach biurowych, sklepach oraz restauracjach. Ten rodzaj klimatyzatorów jest szczególnie polecany użytkownikom, którym zależy na elastycznym, dostosowanym do indywidualnych potrzeb sterowaniu pracą klimatyzatora.

Urządzenia charakteryzują się wysokim współczynnikiem efektywności A++ dla chłodzenia i A+ dla grzania, a dostępne są w wydajnościach od 2,6 do 6,8 kW.

Wybrane dane techniczne:

- nominalna wydajność chłodzenia: 2,60 kW
- nominalna wydajność grzania: 2,63 kW
- SEER: 6,3
- SCOP: 4,0
- wymiary netto jednostki wewnętrznej: 790 × 275 × 192 mm
- wymiary netto jednostki zewnętrznej: 777 × 498 × 290 mm
- waga netto jednostki wewnętrznej: 8,5 kg
- waga netto jednostki zewnętrznej: 24,0 kg.

Funkcje



7 prędkości wentylatora

Inwerterowy silnik jednostki zewnętrznej może pracować przy siedmiu różnych wartościach prędkości obrotowej, minimalizując tym samym zużycie energii i hałas.



Auto mode

Wbudowany w urządzenie czujnik umożliwia monitorowanie i regulację poziomu temperatury otoczenia i dostosowanie do niej trybu pracy urządzenia.

**Autoczyszczenie**

30-minutowy program oczyszczający i sterylizujący parownik w temperaturze 56°C.

**Autodiagnostyka**

W razie awarii urządzenie wykonuje autodiagnostykę i wyświetla odpowiedni kod błędu, dzięki czemu problem jest precyzyjnie zdefiniowany, a sama naprawa szybsza i tańsza.

**Automatyczny ruch żaluzji**

Sterowanie ruchem żaluzji pionowych i poziomych, dzięki czemu użytkownik może ustawić kierunek nawiewanego powietrza.

**Blokada rodzicielska**

Funkcja umożliwia blokadę sterowania za pomocą pilota, możliwość odblokowania sterownika - po wybraniu właściwej kombinacji przycisków.

**Chłodzenie**

Podstawowa funkcja klimatyzatora. Jednostka wewnętrzna odbiera ciepło z pomieszczenia i przekazuje je za pomocą czynnika do jednostki zewnętrznej, gdzie ciepło jest oddawane do otoczenia.

**DC Inverter**

Dzięki energooszczędnym sprężarkom inwerterowym stałoprądowym i zastosowaniu najnowocześniejszych układów mikroprocesorowych urządzenia szybko i wydajnie osiągają i utrzymują zadaną temperaturę w pomieszczeniu.

**Display**

Możliwość całkowitego wyłączenia ukrytego pod panelem wyświetlacza jednostki wewnętrznej, gdy nie jest on aktualnie potrzebny.

**Dwustronne odprowadzenie skroplin**

Możliwość podłączenia rurki odprowadzającej skropliny z lewej lub z prawej strony urządzenia.

**Ekologiczny czynnik R32**

Nowocześniejszy, bardziej efektywny i bezpieczniejszy dla otoczenia czynnik chłodniczy R32 stosowany aktualnie w chłodnictwie i klimatyzacji.

**Energooszczędny**

Inteligentny algorytm pozwala urządzeniu szybciej, precyzyjniej i płynniej osiągnąć wymaganą temperaturę.

**Funkcja I Feel**

Wbudowany w pilot sterowania dodatkowy czujnik sprawia, że urządzenie nieustannie monitoruje i reguluje poziom temperatury w pomieszczeniu.

**Funkcja TURBO**

Najwyższa prędkość obrotowa wentylatora umożliwia szybsze osiągnięcie docelowej temperatury otoczenia.

**Gentle Wind**

Dzięki mikrootworom, rozproszony i łagodny strumień powietrza stopniowo schładza otoczenie, zużywając przy tym niewiele energii. W porównaniu do zwykłych klimatyzatorów, w których nawiew bywa zbyt intensywny, rozwiązanie "Gentle Wind" delikatnie i cicho schładza pomieszczenie.

**Gold Fin**

Specjalna złota powłoka wymiennika ciepła zapewnia ochronę przed korozją, a dzięki jej gładkiej powierzchni utrzymanie urządzenia w czystości jest jeszcze prostsze.

**Grzanie**

Funkcja grzania jest realizowana w oparciu o zasadę pracy pompy ciepła. Jednostka wewnętrzna oddaje ciepło, które jest odbierane przez jednostkę zewnętrzną z otoczenia.

**Inteligentne osuszanie**

Utrzymuje odpowiedni poziom wilgotności powietrza, zapewniając podniesienie komfortu użytkownika w klimatyzowanym pomieszczeniu.

**Inteligentny nawiew**

W zależności od wybranego trybu pracy, powietrze nadmuchiwane jest w postaci chłodnej opadającej kurtyny powietrznej lub ciepłego podmuchu tuż przy podłodze.

**Pamięć żaluzji**

Automatyczny powrót ustawień żaluzji do poprzedniej pozycji po ponownym uruchomieniu urządzenia.

**Pilot zdalnego sterowania**

Pilot umożliwia sterowanie urządzeniem w pewnej odległości od jednostki wewnętrznej. Na pilocie można również odczytywać aktualny tryb pracy, temperaturę i inne parametry pracy.

**Przycisk awaryjny**

W przypadku utraty lub uszkodzenia pilota sterowania istnieje możliwość uruchomienia urządzenia za pośrednictwem przycisku awaryjnego na obudowie.

**Sterowanie Wi-Fi (opcja)**

Moduł Wi-Fi w urządzeniu pozwala na zmianę parametrów pracy klimatyzatora z dowolnego miejsca za pośrednictwem internetu.

**Timer / programator czasowy**

Możliwość ustawienia czasu włączenia i wyłączenia urządzenia lub całego harmonogramu pracy z uwzględnieniem jego powtarzalności, trybu, temperatury, prędkości nawiewu.

**Tryb nocny**

Możliwość regulowania temperatury w nocy w celu zwiększenia komfortu podczas snu.

**Ultracichy**

Dzięki zastosowaniu unikalnej konstrukcji wewnętrznej, dźwięki generowane przez urządzenie są ograniczone do minimum.

Dane techniczne

Model		MIS-09CHSD/TP11	
Moc			
Chłodzenie (min. - nom. - maks.)	kW	0,94 - 2,60 - 3,30	
Grzanie (min. - nom. - maks.)	kW	0,94 - 2,63 - 3,36	
Wydajność			
SEER / SCOP	W/W	6,3 / 4,0	
Klasa efektywności energetycznej chłodzenie / grzanie		A++ / A+	
Zużycie energii elektrycznej chłodzenie / grzanie	kWh/a	144 / 735	
Pdesign chłodzenie / grzanie	kW	2,6 / 2,1	
Usuwanie wilgoci	l/h	1,0	
Przepływ powietrza jednostki wewnętrznej chłodzenie / grzanie	m ³ /h	560 / 560	
Przepływ powietrza jednostki zewnętrznej	m ³ /h	1900	
Ciśnienie akustyczne jednostki wewnętrznej (turbo / H / M / L / mute)	dB(A)	41 / 37 / 33 / 25 / 22	
Ciśnienie akustyczne jednostki zewnętrznej	dB(A)	50	
Moc akustyczna jednostki wewnętrznej (turbo / H / M / L / mute)	dB(A)	51 / 47 / 43 / 35 / 32	
Moc akustyczna jednostki zewnętrznej	dB(A)	60	
Zakres temp. pracy jednostki wewnętrznej chłodzenie / grzanie	°C	17 ÷ 32 / 0 ÷ 30	
Zakres temp. pracy jednostki zewnętrznej chłodzenie / grzanie	°C	-15 ÷ 53 / -20 ÷ 30	
Zakres nastawy temperatury jednostki wewnętrznej	°C	16 ÷ 31	
Dane elektryczne			
Źródło zasilania	V / Hz / P	220-240 / 50 / 1	
Prąd roboczy (min. - nom. - maks.) chłodzenie	A	1,2 - 4,7 - 8,0	
Prąd roboczy (min. - nom. - maks.) grzanie	A	1,2 - 4,2 - 9,0	
Pobór mocy (min. - nom. - maks.) chłodzenie	kW	0,24 - 0,80 - 1,38	
Pobór mocy (min. - nom. - maks.) grzanie	kW	0,24 - 0,71 - 1,55	
Wymiary i waga			
Wymiary netto jednostki wewnętrznej (szer. × wys. × gł.)	mm	790 × 275 × 192	
Wymiary netto jednostki zewnętrznej (szer. × wys. × gł.)	mm	777 × 498 × 290	
Wymiary brutto jednostki wewnętrznej (szer. × wys. × gł.)	mm	860 × 345 × 265	
Wymiary brutto jednostki zewnętrznej (szer. × wys. × gł.)	mm	818 × 520 × 325	
Waga netto jednostki wewnętrznej	kg	8,5	
Waga netto jednostki zewnętrznej	kg	24,0	
Waga brutto jednostki wewnętrznej	kg	10,5	
Waga brutto jednostki zewnętrznej	kg	26,0	
Czynnik chłodniczy			
Typ		R32	
Napełnienie fabryczne (5m)	kg	0,550	
Napełnienie fabryczne w tonach ekwiwalentu CO ₂	tCO ₂ e	0,372	
Dodatkowe napełnienie czynnika chłodniczego	g/m	15	
Połączenia rur ciecz	mm	6,35 (1/4")	
Połączenia rur gaz	mm	9,52 (3/8")	
Maksymalna długość instalacji	m	25	
Maksymalne przewyższenie	m	10	