


TCL



Seria Elite XA711

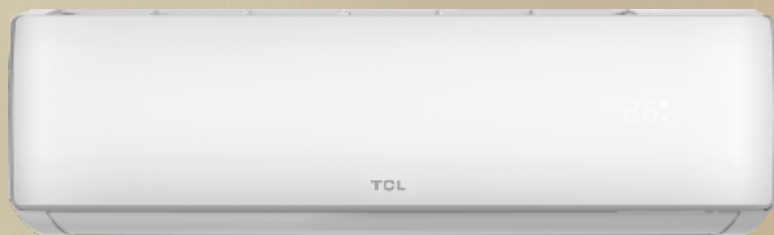

• wentylacja • klimatyzacja •

Seria klimatyzatorów Elite

Klimatyzatory ściennie Elite to rozwiązanie skierowane do tych inwestorów, którzy poszukują dobrej jakości w przystępnej cenie. Jednostki wyróżniają się stylowym wzornictwem i wysoką klasą energetyczną A++/A+. Urządzenia wyposażone są w szereg nowoczesnych funkcji poprawiających komfort użytkowników w klimatyzowanym pomieszczeniu, wśród których znajdują się między innymi: I Feel, I Set, Anti-Cold, Pamięć żaluzji, czy Autorestart.



A++/A+

Sterowanie Wi-Fi

Zainstalowany w klimatyzatorze moduł Wi-Fi pozwala na zdalne sterowanie urządzeniem z dowolnego miejsca za pośrednictwem internetu. Takie rozwiązanie pozwala na bieżącą kontrolę urządzenia niezależnie od tego gdzie znajduje się użytkownik.

Za pomocą aplikacji możemy ustawić żądaną temperaturę, przełączyć tryb działania urządzenia, zmienić prędkości działania wentylatorów, czy zaplanować harmonogram działania dla klimatyzatora na poszczególne dni z dokładnością minutową.

Autoczyszczenie

Funkcja autoczyszczenia pozwala na pozbycie się z klimatyzatora zanieczyszczeń, jakie powstają podczas codziennej pracy. Około 30-minutowy program skutecznie usuwa brud i bakterie poprzez szereg działań jakie wykonuje parownik.

Pierwszym etapem jest 16-minutowe zamrożenie parownika, które skutecznie zabija wszelkie bakterie i zarazki. Drugim etapem jest 15-minutowe rozmrożenie parownika, a na końcu następuje błyskawiczne suszenie i sterylizacja wnętrza w temperaturze 55°C.

Ultracichy

Dzięki zastosowaniu unikalnej konstrukcji wewnętrznej, udało się wyciszyć urządzenie o 1-2 dB. Dzięki temu praca klimatyzatora TCL jest tak cicha jak ludzki szept.

19 dB*



*w wybranych modelach serii Elite i Era.

Inteligentny nawiew

W trybie chłodzenia chłodne powietrze kierowane jest wzdłuż sufitu, zapewniając chłodzenie w postaci orzeźwiającego opadającego powiewu.

W trybie ogrzewania ciepłe powietrze kierowane jest wzdłuż podłogi, aby następnie równomiernie unieść się ku górze i wypełnić całe pomieszczenie ciepłym nawiewem.

Ekologiczny czynnik R32

Nowy czynnik chłodniczy efektywnie przekazuje ciepło i ma znacznie niższy współczynnik GWP w porównaniu do czynników R22 i R410. R32 ma niezwykle niski wpływ na środowisko, co czyni go przyjaźniejszym dla otoczenia.

Bezpieczny design

Bezpieczna separacja

Brak fizycznego połączenia pomiędzy skondensowanymi kroplami, a elektroniką sprawia, że nie istnieje ryzyko zalania, zwarcia czy uszkodzenia. Przemysłany projekt urządzenia zapewnia pełne bezpieczeństwo użytkownika.

Zastosowany materiał BMC, cechuje się niezwykle wysoką odpornością na ciepło i uszkodzenia mechaniczne. Dzięki temu wrażliwa elektronika, jak i samo urządzenie jest odpowiednio chronione.

Klimatyzatory ścienne SPLIT Seria Elite XA711

A++/A+



Funkcja I Feel

Wbudowany w pilot sterowania dodatkowy czujnik temperatury sprawia, że urządzenie nieustannie monitoruje i reguluje poziom temperatury w pomieszczeniu.



I Set Funkcja I Set

Łatwy i szybki dostęp na pilocie do zapisanych wcześniej ustawień i osobistych preferencji.



Autorestart

W przypadku nagłego zaniku napięcia zasilania, po ponownym uruchomieniu urządzenia zostaną przywrócone ostatnie preferowane ustawienia osobiste.



Sterowanie Wi-Fi



Autoczyszczenie



Obustronne podłączenie



Pamięć żaluzji



Inteligentny nawiew



Autodiagnostyka



Funkcja Anti-Cold



Tryb nocny



Inteligentne osuszanie



Auto mode



Ultracichy



Przycisk awaryjny

Model	TAC-09CHSD/XA711 TAC-09CHSD/XA71*		TAC-12CHSD/XA711 TAC-12CHSD/XA71*		TAC-18CHSD/XA711 TAC-18CHSD/XA71*		TAC-24CHSD/XA711 TAC-24CHSD/XA71*			
Typ	Klimatyzator ścienny typu SPLIT									
Sterowanie	Pilot / Wi-Fi									
Nominalna wydajność chłodzenia	kW	2,6 (1,0~3,1)		3,5 (1,1~4,0)		5,1 (1,3~5,9)		6,8 (1,8~7,8)		
Nominalna wydajność grzania	kW	2,8 (1,0~3,4)		3,7 (1,0~4,3)		5,2 (1,4~6,3)		6,9 (1,9~7,9)		
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)		A++ / A+								
SEER		6,6		6,2		6,3		6,5		
SCOP		4,0		4,0		4,0		4,1		
Moc akustyczna (H/M/L/MUTE)	dB(A)	Jedn. wewn.	50 / 44 / 36 / 29		50 / 44 / 36 / 29		53 / 48 / 43 / 37		54 / 51 / 48 / 40	
		Jedn. zewn.	60		60		65		67	
Ciśnienie akustyczne (H/M/L/MUTE)	dB(A)	Jedn. wewn.	40 / 34 / 26 / 19		40 / 34 / 26 / 19		43 / 40 / 35 / 27		44 / 41 / 38 / 30	
		Jedn. zewn.	50		50		55		57	
Zasilanie	V / Hz	220-240 / 50		220-240 / 50		220-240 / 50		220-240 / 50		
Zakres napięcia	A	165-265		165-265		165-265		165-265		
Pobór prądu	A	Chłodzenie	3,9 (1,2~6,1)		5,1 (1,5~6,9)		7,2 (1,7~10,8)		8,9 (2,3~12,5)	
		Grzanie	4,0 (1,2~6,4)		5,2 (1,5~7,2)		7,3 (1,7~12,0)		9,0 (2,3~13,7)	
Pobór mocy	kW	Chłodzenie	0,6 (0,2~1,2)		1,0 (0,3~1,4)		1,5 (0,3~2,3)		1,9 (0,4~2,8)	
		Grzanie	0,6 (0,2~1,3)		1,0 (0,3~1,4)		1,5 (0,3~2,4)		2,0 (0,4~3,0)	
Czynnik chłodniczy / Naplnienie		R32 / 0,52 kg		R32 / 0,60 kg		R32 / 0,92 kg		R32 / 1,06 kg		
GWP / Równoważnik CO ₂		675 / 0,351 t		675 / 0,405 t		675 / 0,621 t		675 / 0,716 t		
Przepływ powietrza	m ³ /h	Chłodzenie	550		550		800		970	
		Grzanie	550		550		800		880	
Średnica przewodów chłodniczych	cale	Ciecz	1/4		1/4		1/4		1/4	
		Gaz	3/8		3/8		3/8		1/2	
Maks. długość instalacji	m	25		25		25		25		
Maks. przewyższenie	m	10		10		10		10		
Temperatura pracy (chłodzenie/grzanie)	°C	Jedn. wewn.	17~32 / 0~30		17~32 / 0~30		17~32 / 0~30		17~32 / 0~30	
		Jedn. zewn.	-15~50 / -20~30		-15~50 / -20~30		-15~50 / -20~30		-15~50 / -20~30	
Wymiary netto (szer. x wys. x gł.)	mm	Jedn. wewn.	777 x 250 x 205		777 x 250 x 205		910 x 292 x 205		1010 x 315 x 220	
		Jedn. zewn.	700 x 552 x 256		700 x 552 x 256		780 x 602 x 347		845 x 693 x 336	
Wymiary brutto (szer. x wys. x gł.)	mm	Jedn. wewn.	850 x 320 x 275		850 x 320 x 275		979 x 372 x 277		1096 x 390 x 297	
		Jedn. zewn.	798 x 575 x 321		798 x 575 x 321		890 x 628 x 385		960 x 732 x 400	
Waga netto	kg	Jedn. wewn.	8,5		8,5		10,0		13,0	
		Jedn. zewn.	24,0		26,0		36,0		46,0	
Waga brutto	kg	Jedn. wewn.	10,5		10,5		13,0		16,0	
		Jedn. zewn.	27,0		29,0		40,0		52,0	

* model z 2019 roku.

Cennik klimatyzatorów **Seria Elite XA71I**

Klimatyzator ścienny • Split AC				XA71I							
I FEEL	I SET	AUTORESTART	WI-FI	INTELIGENY NAWIEW	TRYB NOCNY	ULTRACICHY	AUTO MODE	PAMIĘĆ ŻALUZI	OBUSTRONNE POŁĄCZENIE	ENERGO- OSZCZĘDNY	EKOLOGICZNY CZYNNIK
Model	Chłodzenie ▪ Cooling [kW]	Grzanie ▪ Heating [kW]	Średnica rur ▪ Pipes diameter [cale]	Cena katalogowa [PLN/kpl.] ▪ Basic price [PLN/set]							
TAC-09CHSD/XA71I	2,6	2,8	1/4 - 3/8	2 060,00							
TAC-12CHSD/XA71I	3,5	3,7	1/4 - 3/8	2 160,00							
TAC-18CHSD/XA71I	5,1	5,2	1/4 - 3/8	3 660,00							
TAC-24CHSD/XA71I	6,8	6,9	1/4 - 1/2	4 500,00							

Ceny katalogowe netto - vat 23%



Zdjęcia i ilustracje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter poglądowy i mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistego wyglądu.

Dane zawarte w niniejszej publikacji mają charakter informacyjny.

Za błędy w druku firma DABROwent nie odpowiada.



DABROwent WENTYLACJA KLIMATYZACJA
 ul. Aleksandra Krzywca 9, 85-862 Bydgoszcz
 telefon: +48 52 332 77 93,
 tel. kom.: +48 608 820 412,
 e-mail: biuro@dabrowent.pl