




Zawory powietrzne nawiewne SR-S

- karta katalogowa

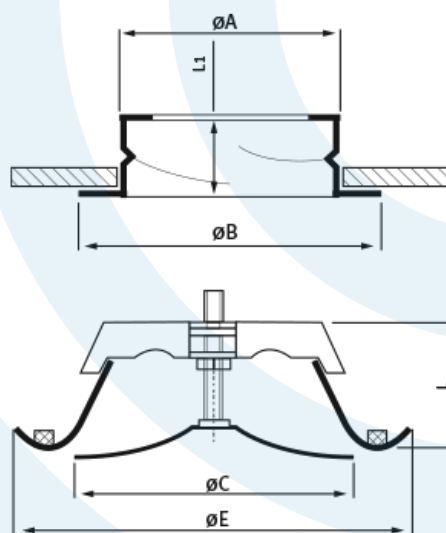

Opis produktu:

Charakterystyka produktu:

- zawory nawiewne przeznaczone do montażu sufitowego na kanałach wentylacyjnych,
- wykonane z blachy stalowej ocynkowanej,
- malowane na kolor RAL 9003, 9010 lub 9016*,
- łatwa regulacja wypływu powietrza poprzez obrót części środkowej,
- nakrętka blokująca umożliwiającą nastawę minimalnej szczeliny,
- specjalna konstrukcja zapewniająca niski poziom hałasu,
- wysoka jakość wykonania oraz nowoczesne wzornictwo,
- szybka i łatwa instalacja,
- produkt posiada atest NIZP-PZH.

* do wyczerpania stanów magazynowych

Dane techniczne

Zawory powietrzne nawiewne SR-S + kołnierze montażowe KLL:

| Wymiar zaworu | $\varnothing A$ [mm] | $\varnothing B$ [mm] | $\varnothing C$ [mm] | $\varnothing E$ [mm] | L [mm] | L1 [mm] |
|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------|---------|
| 80 | 79,0 | 105,0 | 62,0 | 115,0 | 42,0 | 50,0 |
| 100 | 98,4 | 125,3 | 75,0 | 138,0 | 40,0 | 50,0 |
| 125 | 124,2 | 150,0 | 100,0 | 164,0 | 46,0 | 50,0 |
| 150 | 148,5 | 175,0 | 120,0 | 202,0 | 50,0 | 50,0 |
| 160 | 158,5 | 185,0 | 130,0 | 211,0 | 54,0 | 50,0 |
| 200 | 198,6 | 225,0 | 158,0 | 248,0 | 63,0 | 50,0 |
| 250 | 247,1 | 286,5 | 215,0 | 305,0 | 75,0 | 45,0 |

Charakterystyka

