




Pompka skroplin MINI DROP

- karta katalogowa

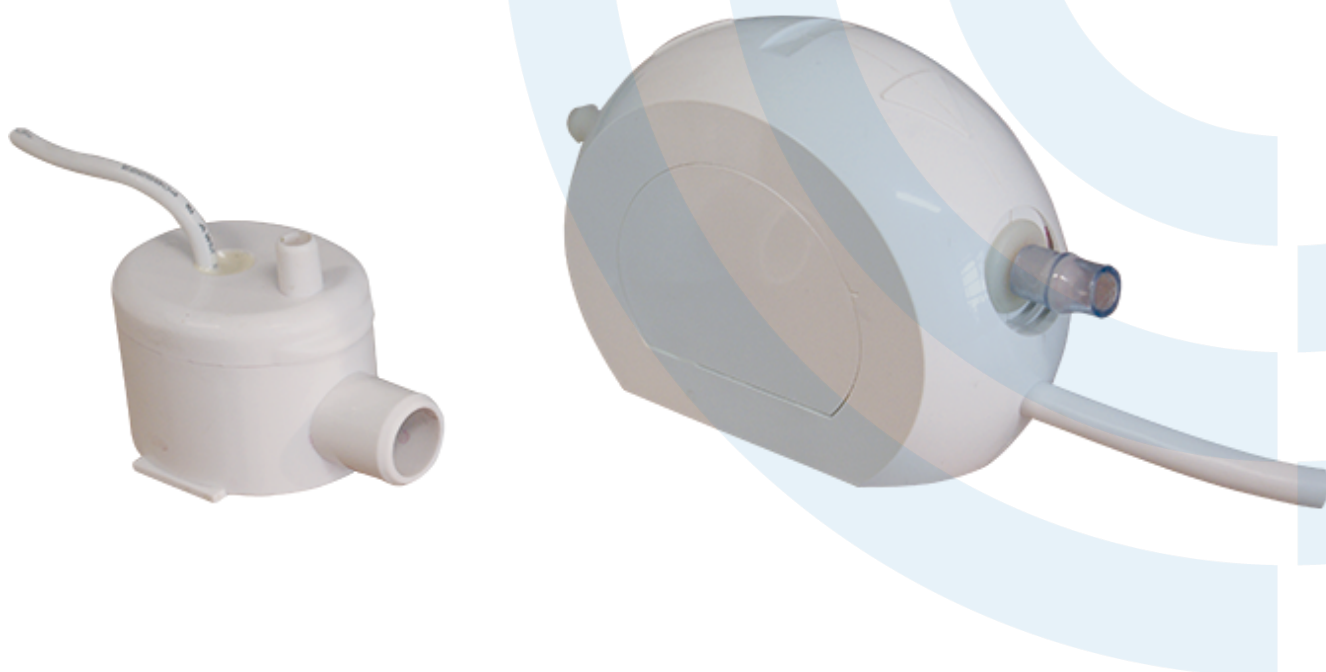

Opis produktu:


Charakterystyka produktu:

- pompka skroplin montowane nad sufitem podwieszanym lub w korytach montażowych,
- wymiary (wys. × szer. × głęb.): 65 mm × 104 mm × 32 mm,
- waga: 0,25 kg,
- zewnętrzna średnica rury: 6 mm,
- zasilanie: 230 V, 50-60 Hz,
- zużycie energii: 16 W,
- 23dB(A) @ 1m,
- maksymalna wysokość podnoszenia: 8 m,
- maksymalna wysokość zasysania: 1 m,
- maksymalna wydajność: 10 l/h (na wysokości 0 m),
- maksymalna temperatura wody: 40°C,
- zabezpieczenie termiczne,
- wyłącznik bezpieczeństwa wysokiego poziomu skroplin: 3A styk bezpotencjałowy - normalnie zamknięty,
- znak CE.

W komplecie znajdują się:

- pompka skroplin,
- komplet kabli zasilających,
- zbiornik na skropliny,
- rurka wlotowa,
- rurka odpowietrzająca,
- podkładki antywibracyjne,
- opaski nylonowe.

Wydajność

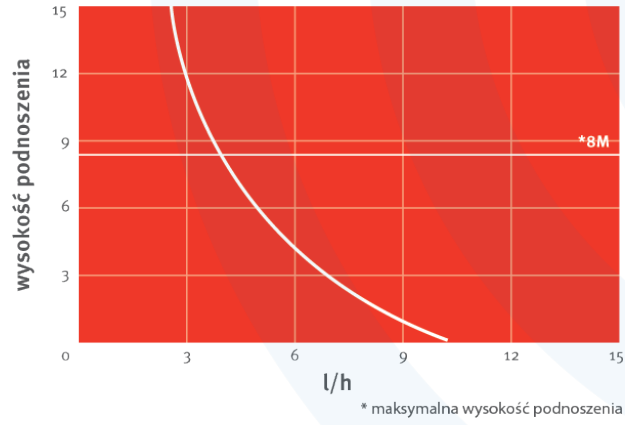

Możliwości zamocowań

